


Muttertrekker

RC2780

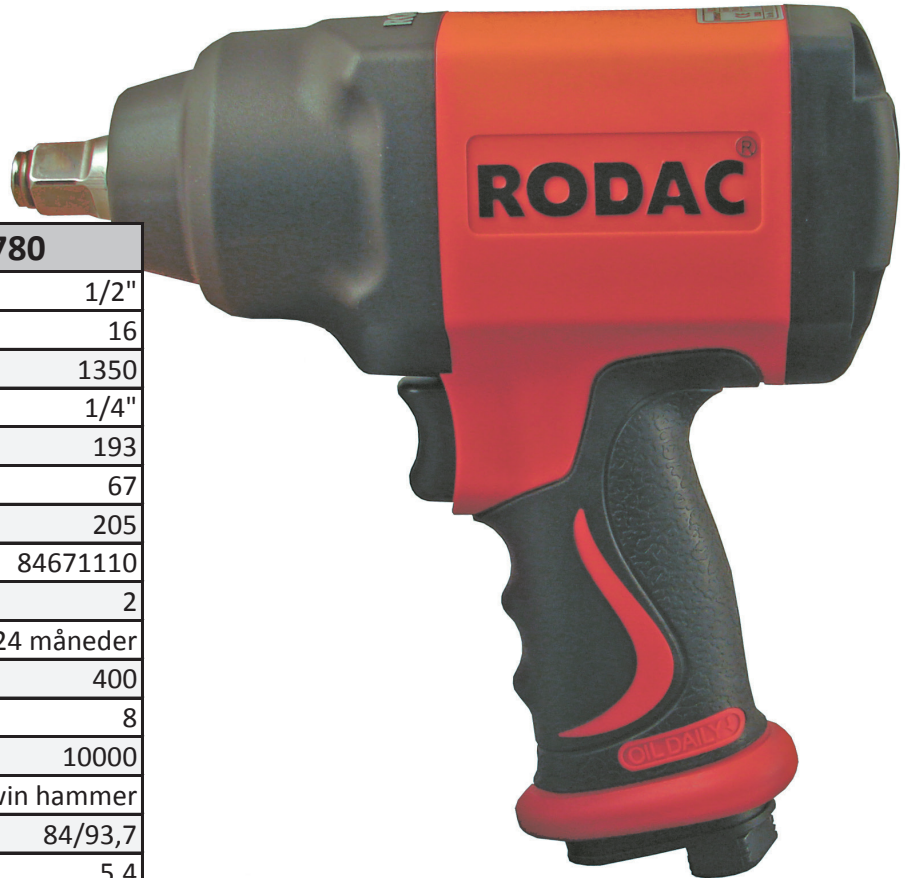

PRODUKTINFORMASJON RC2780	
Muttertrekker	1/2"
Bolt kapasitet mm	16
Maks styrke Nm	1350
Lufttilkopling BSP	1/4"
Lengde mm:	193
Bredde mm:	67
Høyde mm:	205
Intrastat:	84671110
Vekt kg:	2
Garanti:	24 måneder
luftforbruk l/m	400
Min slange dim.mm	8
Hastighet rpm	10000
Motor	Twin hammer
Støynivå DBA	84/93,7
Vibrasjon M/S.2:	5,4

Verklaring van conformiteit NL
 Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermeldde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG en 2006/42/EC onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
RC 2780(L)
Slagmoersleutel
 Sittard, 1 Mei 2010 L. Melchior, CEO

Declaration of Conformity GB
 We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC and 2006/42/EC.
RC 2780(L)
Impact wrench
 Sittard, 1 May 2010 L. Melchior, CEO

Konformitätsklärung D
 Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG und 2006/42/EC entspricht.
RC 2780(L)
Schlagschrauber
 Sittard, 1 May 2010 L. Melchior, CEO

Declaration de Conformité F
 Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE et 2006/42/EC.
RC 2780(L)
Boulonneuse
 Sittard, 1 May 2010 L. Melchior, CEO

Dichiarazione di Conformità I
 Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto descritti, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
RC 2780(L)
Avvitatori ad Impulso
 Sittard, 1 May 2010 L. Melchior, CEO

Overensstemmelsesattest DK
 Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, er og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, i henhold til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC.
RC 2780(L)
Slagnøgle
 Sittard, 1 May 2010 L. Melchior, CEO

Konformitetserklæring N
 Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verktøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC.
RC 2780(L)
Muttertrekker
 Sittard, 1 May 2010 L. Melchior, CEO



Rodac International B.V.
 Nijverheidsstraat 1
 6135 KJ Sittard
 The Netherlands
 Tel. (31)-(0)46-4582299
 Fax (31)-(0)46-4580590
 P.O. Box 353
 6130 AJ Sittard

NL Slagmoersleutel	Technische Specificaties	I Avvitatori ad Impulso	Dati Technical
GB Impact wrench	Technical Specifications	DK Slagnøgle	Tekniske Data
D Schlagschrauber	Technische Daten	N Muttertrekker	Tekniske Data
F Boulonneuse	Données Techniques		

RC 2780(L)			
Luchtansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attacco aria Tilslutning gevind Luftinnngang 1/4" BSP	Toerental Speed Drehzahl Vitesse de rotation Velocità Omdreiningstal 10.000	Lengte Length Länge Longeur Lunghezza Længde Lengde mål RC2780L 193 mm	Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Høyde mål 205 mm
Min slangediameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamètre tuyau min Min canna flessibile Diameter slangje Slangestørrelse 8 mm	Max koppel Max torque Max Drehmoment Couple max Torzione massima Max dreijmoment Maks trekkraft 1350 Nm	Luchtverbruik Air consumption Luftverbrauch Consumo aria Lufforbruk 400 l/m	Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse 67 mm
Werkdruk Air pressure Druckluft Pression Pressione aria Trykkluft 6,3 bar	Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorsitta Lydstyrke 86/93,7 dba	Gewicht Weight Poids Peso Vægt Vekt 2,0 kg RC2780L	Boutcapaciteit Bolt capacity Bolzen cap. Capacité de serrage Bullone Rulle kapasitet 1/2"
Aandrijfvierkant Square drive Antriebsvierkant Carré d'entraînement Attacco quadro Drievijkant Firkantapp størrelse 1/2"	Trilling Vibration Vibration Vibrations Vibration		